


## PVC páska NORSEAL 2521

**NORSEAL 2521** je jednostranne lepiaca páska na báze PVC s uzavretou štruktúrou buniek, potiahnutá na jednej strane akrylovým lepidlom.

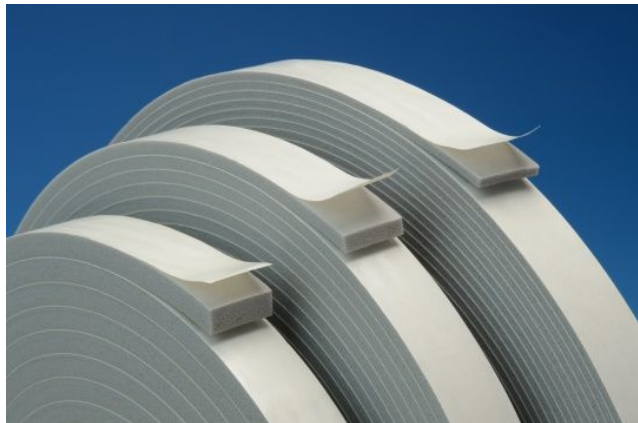

### Vlastnosti:

- schopnosť vyrovnávať nerovné povrchy
- rýchle a funkčné utesnenie
- výborná počiatočná adhézia
- vhodná pre interiér aj exteriér
- páska je UV odolná
- odolnosť voči chemikáliám
- trieda reakcie na oheň B1 (DIN 4102-01)

### Praktické použitie:

- tesnenie proti vode pri stlačení min. 30%
- utesnenie škár proti prestupu prachu
- utesnenie škár proti prestupu vzduchu (prievanu)
- prerušenie tepelného mostu
- páska sa používa pri konštrukciách montovaných priechodov, okien a dverí, oceľových konštrukcií a vzduchotechniky

### Spracovanie:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť MULTI PRIMÉROM v spreji
- pásku aplikujte na pripravené podkladové plochy
- pásku pritlačte k podkladu pritlačným valčekom
- ak sa páska nanesie nesprávne, musí sa páska odlepiť a vyhodiť, následne sa nanesie páska na správnu pozíciu
- na vytvorenie funkčného tesnenia je potrebné, aby bola stlačená minim. o 30% svojej hrúbky

- pokiaľ aplikujete dlhé pásy, tak ich odporúčame deliť na menšie úseky, vyvarujete sa tým chybám a zbytočnému odpadu
- v prípade aplikácií na podklady z polykarbonátu nie je možné PVC pásku použiť v priamom kontakte

### Technické údaje:

hustota	90-130 kg/m <sup>3</sup>
sila potrebná na stlačenie o 30%	0,5-1,6 N/cm <sup>2</sup>
stupeň tvrdosti (shore 00)	14
pevnosť v ťahu	16 N/cm <sup>2</sup>
nasiakavosť	< 15 %
stlačenie potrebné na tesnenie	30 %
predĺženie pri pretrhnutí	200 %
vzduchotesnosť pri 30%, 2000Pa	100 %
aplikačná teplota	-30°C až +50°C
teplotná odolnosť	-40°C až +70°C
skladovacia teplota	+15°C až +25°C
skladovateľnosť	6 mesiacov

Rozmery: výška x šírka	návin
3,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	30 m
4,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	20 m
6,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	15 m
10 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	10 m
15 mm x 15/19 a 25 mm	6 m
20 mm x 15/19 a 25 mm	5 m
šírka log role 1422 mm	

### Farba:

- čierna alebo sivá

### Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2019